

一般競争入札公告

次のとおり一般競争入札を実施します。

令和 7年 4月 22日

阿 桜 園
園長 鈴 屋 和 基

1. 入札に付する事項

- (1) 名称
管理棟ホールエアコン設置工事
- (2) 契約内容
業務用エアコン2台設置（寒冷地用天井カセット形4方向吹出：4馬力）
- (3) 仕様
別紙：管理棟ホールエアコン設置仕様書参照
- (4) 納入期限
令和7年6月30日
- (5) 履行場所
阿桜園管理棟ホール

2. 入札に参加する者に必要な条件

- (1) 国若しくは地方公共団体からの入札参加停止の措置期間中でないこと
- (2) 国税及び地方税を滞納していないこと
- (3) 不測な事態に迅速に対応できる能力を要していること
- (4) 契約する案件に必要な国家資格等を要していること
- (5) 別紙「入札参加申込書」を受理されていること
- (6) 過去において、本契約と同種及び類似工事について、完成までの経験を有するとともに、これらを誠実に履行した実績を有する者であること。

3. 契約条項に示す場所等

- (1) 入札内容等を示す場所、問い合わせ先
郵便番号013-0064 横手市赤坂字仁坂105
阿桜園 管理課 入札担当者
電話番号0182-32-6085 FAX番号0182-32-7359
HPアドレス<http://www.fukinoto.or.jp/azakura/>（ダウンロード可）
- (2) 入札参加申込書提出期限及び提出先
令和7年4月30日（水）午後3時まで、上記（1）入札担当者まで必着のこと。
なお、提出はFAX送信可としますが、入札日までに原本を提出してください。
- (3) 平面図等の確認
必要な場合は、下記期間内において各種平面図等を確認することができる。
令和7年4月22日（火）～令和 7 年 4 月 30 日（水）
※上記期間内に電話にて申込連絡をすること。

4. 入札を行う日時及び場所

令和 7 年 5 月 1 日 （ 木 ） 午後2時00分
阿桜園会議室 I

5. 入札保証金に関する事項

入札に係る保証金の額は、入札参加者が見積もる入札金額の100分の5とする。ただし、次に掲げる場合は、入札保証金を免除することができる。

- (1) 入札に参加する者が、秋田県又は秋田県内の市町村の同種の入札参加資格名簿に登録されている場合。
- (2) 入札に参加する者が、過去において同種の契約を事業団の属する施設と締結し、確実に履行した実績を有する場合。
- (3) 入札に参加する者が、その契約を締結しないこととなる恐れがないと契約担当者が認めた場合。

6. 入札に関する事項

- (1) 入札書及び委任状とも所定の様式を使用すること。(別紙)
- (2) 委任状がある場合、入札書の氏名欄は委任を受けた受任者となります。
(印鑑も受任者のものを使用)
- (3) 入札書に記載する金額は、消費税額100分の10を除いた金額で記載すること。
また、入札金額が訂正された入札書は無効となります。
(訂正印による訂正も同様)
- (4) 落札金額及び契約金額は入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した額となります。(1円未満の端数は小数点第5位以下を切り捨てる)
- (5) 落札者の決定方法は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。但し、落札となるべき価格で同価格の入札者が2名以上の場合は、くじにより落札者を決定することになります。
- (6) 入札は3回までとし、3回目の入札においても落札者がいないときは、最低価格を提示した入札者と随意契約の協議を行うことになります。

入札参加申込書

令和 年 月 日

阿桜園

園長 鈴屋和基 様

住 所

事業所名

代表者名

電話番号

印

阿桜園の下記契約に係る一般競争入札に参加いたします。

併せて、入札に参加する者の必要条件に関する条件を満たすことを誓約します。

記

1. 管理棟ホールエアコン設置工事

(様式第27号)

委任状

令和 年 月 日

契約担当者 阿桜園 園長 鈴 屋 和 基 様

(住所)
私は (受任者住所氏名) (氏名)

使用する印

を代理人と定め、(入札に付する事項) 管理棟ホールエアコン設置工事 の

入札に関する一切の権限を委任します。

住 所

商号又は名称

代表者名

印

(様式第26号)

(再 ・ 再々)

入 札 書

令和 年 月 日

阿 桜 園
園 長 鈴 屋 和 基 様

代表者が入札する場合	代理人が入札する場合
住 所 商号又は名称 代表者名 ⑩	商号又は名称 代理人住所 代理人氏名 ⑩

次のとおり入札します。

入札に付する事項		管理棟ホールエアコン設置工事			
入札金額					
契約名	規格・品質	数量	単位	金額 (消費税抜)	備考
管理棟ホールエアコン設置工事	仕様書のとおり	1	式	円	

(注意)

1. 入札金額は、アラビア数字で記載すること。

管理棟ホールエアコン設置工事仕様書

1. 案件名

管理棟ホールエアコン設置工事
(機器の搬入、据付、接続及び天井や壁の開口等)

2. 工事内容

別紙内訳書のとおり

3. 納入場所

阿桜園管理棟ホール (秋田県横手市赤坂字仁坂 1 0 5 番地)

4. 納入期限

令和 7 年 6 月 3 0 日

5. 物品の基準仕様

業務用エアコン、室外機

参考機器…三菱電機PLZ-DHRMP112H4

- ・形状：天井カセット形4方向吹出
- ・馬力（能力）：4馬力
- ・冷房能力：10.0kW以上
- ・暖房能力：11.2kW以上
- ・電源：三相200V-2.1kW
- ・配管カバー等含む

屋外機架台（H:1,000mm程度）、防雪フード（1,700mm程度）

6. 設置及び撤去要件

- (1) 納入、設置取付等に当たっては、十分な養生・安全対策を講ずること。
既設設備等に損害を及ぼした場合は、速やかに報告するとともに、請負者の責任において現状に復旧すること。
- (2) 既存の使用しない配管等を確認した場合は撤去処分し、適切な措置を施すこと。
- (3) 本仕様書に示された機能を完全に発揮させるように施工し、本仕様書等に明記なき場合でも、当然必要と認められるものは誠実に施工すること。
- (4) 本仕様書等に明示されていない部分及び図面等と仕様書とが符合しない部分があるとき、又は現場の納まり上生ずる材料、仕様等の変更で軽微なものについては、発注者の指示に従い、これらの場合請負金額の増減は行わない。
- (5) 本工事施工に当たり、「電気設備に関する技術基準を定める省令」をはじめ各関係法令、規則等を確実に順守すること。

7. 保証要件

- (1) 納入検査後1年間は、通常使用により不具合が確認された場合、無償で修理対応に応じること。
- (2) 機器の性能、製造及び据付の不備、製品不良等の原因で所定の性能を発揮しない場合は、納入年数の経過に関わらず、請負者の負担において点検整備、修理又は交換を行うこと。

8. 関係書類の提出

本工事において請負者は、下記の書類を提出すること。

- ア 施工計画書
- イ 工事完成報告書
- ウ 当該機器の仕様書（取扱説明書）
- エ 工事写真帳
- オ その他発注者の指示するもの

9. その他

- (1) 本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、及び本仕様書に記載のない事項は発注者と協議の上その指示に従うものとする。
- (2) 工事等にあたっては関係法令等を遵守し、諸手続きが必要な場合は請負者が責任をもって行うこと。
- (3) 請負者は完成検査確認の結果、不合格となった場合は必要な処置を施し、再度調整を行うこと。
- (4) 請負者は、この契約に関連して業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

内 訳 書

番号	名 称	規格形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	総 括 表						
	管理棟ホール エアコン設置工事		1	式			
1	エアコン設備工事		1	式			
2	電気設備工事		1	式			
3	諸経費		1	式			
	消費税相当額	10%	1	式			
	総工事費						

内 訳 書


番号	名 称	規格形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	エアコン設備工事						
	空冷ヒートポンプエアコン	冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	2	台			寒冷地向けインバーター
	天井カセット4方向吹出形	3相200V-2.1kW					
	屋外機防雪フード	ステンレス製	2	台			
	屋外機架台	亜鉛メッキ製防雪屋根共	2	台			
	冷媒用保温付き銅管(ペア)	Φ9.52(液)×Φ15.88(ガス)	46	m			
	保温付き塩ビ管	Φ25	4	m			
	保温付き塩ビ管	Φ30	20	m			
	継手接合材		1	式			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	天井開口補強	900×900程度	2	か所			
	壁開口	Φ100	3	か所			
	屋外機基礎工事	800×2,700×0.3H	1	式			
	機器取付費	リモコン取付共	1	式			
	配管労務費		1	式			
	気密試験費	真空引き共	2	台			
	試運転調整費		2	台			
	産廃処分費		1	式			
	小 計						

内 訳 書


番号	名 称	規格形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電気設備工事						
	電線	IV2	120	m			
	ケーブル	CV8-3C	120	m			
	漏電遮断機	3P30A	2	個			
	消耗品雑材		1	式			
	配線労務費		1	式			
	室外機結線		2	台			
	小 計						

内 訳 書



[illegible]

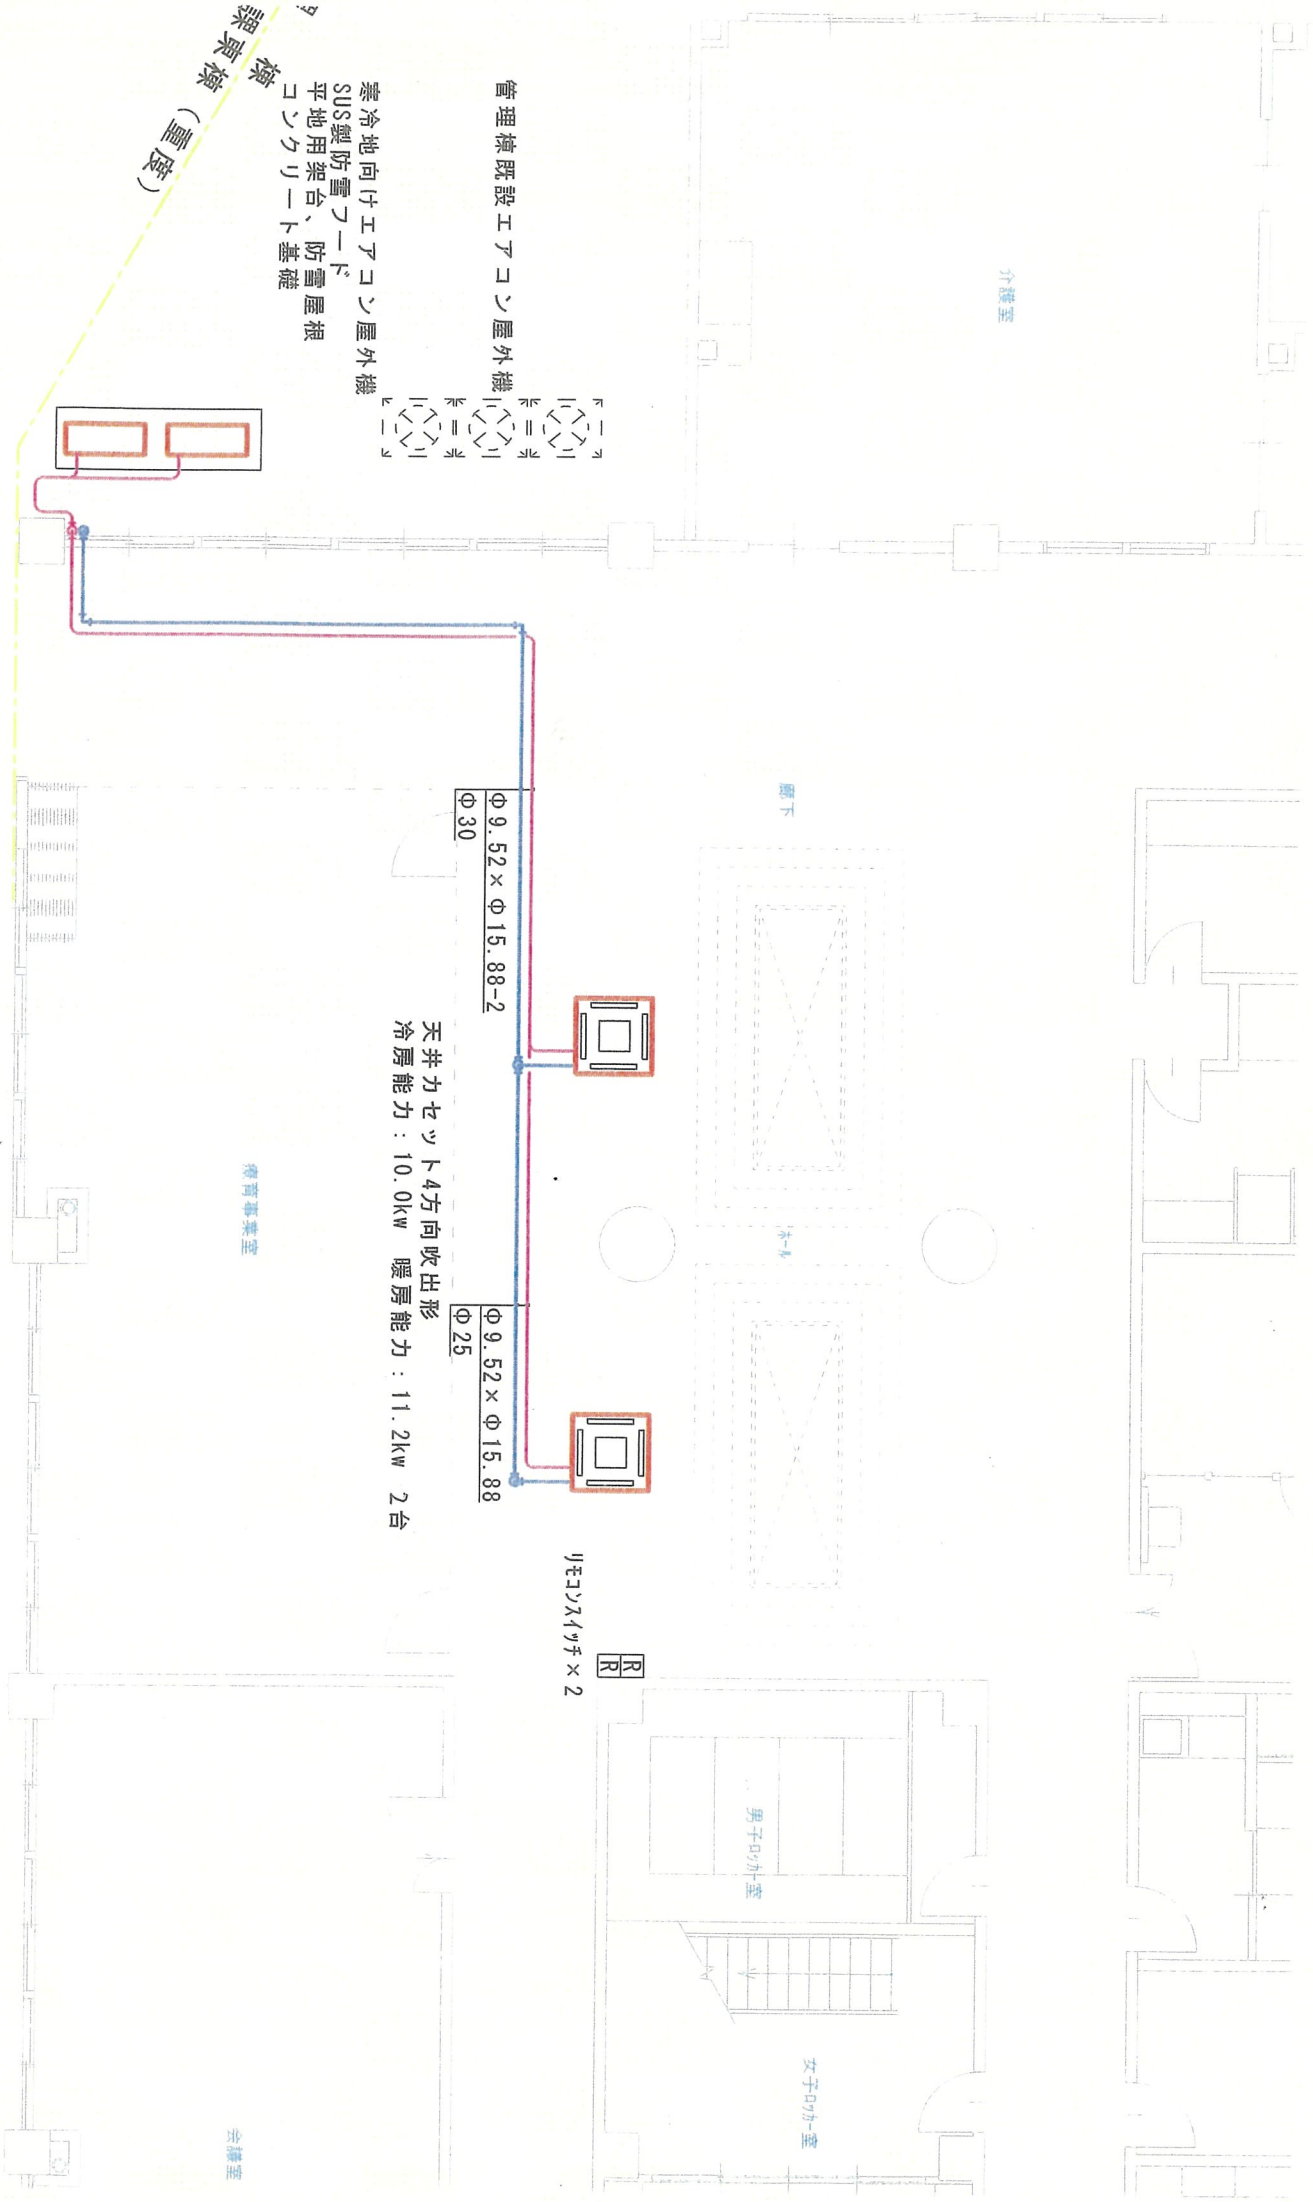

阿桜園管理棟ホールエアコン設置工事

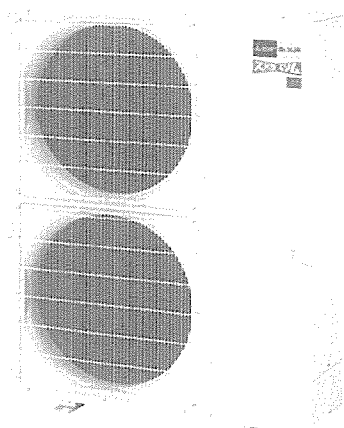

寒冷地向けエアコン屋外機

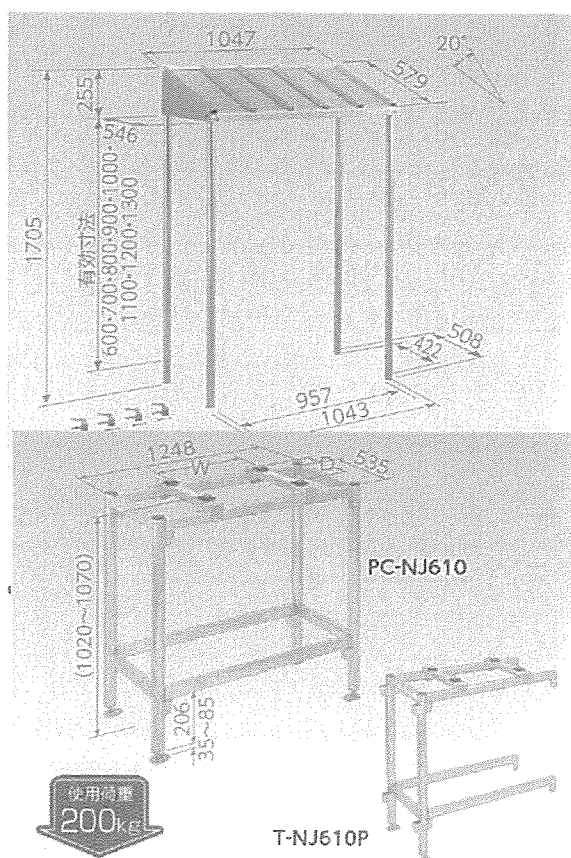

屋外機架台、防雪屋根